


Spécifications

Caractéristiques mécaniques

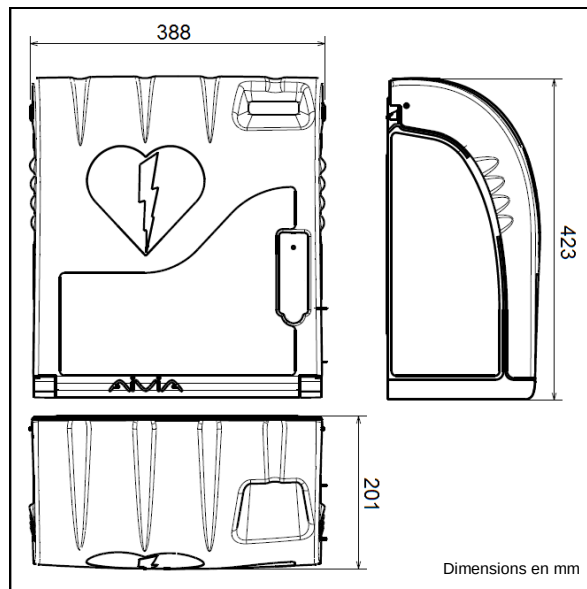

- Poids
 - X2A200-XX000: 2,7 Kg.
 - X2A200-XX100 (option sirène): 3 Kg.
 - X2A200-XX001 (option chauffage): 2,9 Kg.
 - X2A200-XX101 (option sirène chauffage): 3,2 Kg.
- Matériaux:
 - Porte: Polycarbonate.
 - Châssis: ABS.
 - Equerre: ABS.
 - Trappe : ABS.

Caractéristiques techniques

- Alimentation:
 - 24 VDC +/- 2% / 3A, TBTS à source à puissance limitée, conforme aux exigences de la norme IEC 60950-1.
- Consommations électrique:
 - X2A200-XX000:
 - Minimale: 0,9 mA.
 - Maximale: 80 mA.
 - X2A200-XX100 (option sirène):
 - Minimale: 0,9 mA.
 - Maximale: 500 mA.
 - Puissance sonore: 103 dB / 1 mètre.
 - X2A200-XX001 (option chauffage):
 - Minimale: 0,9 mA.
 - Maximale: 2000 mA.
 - X2A200-XX101 (option sirène chauffage):
 - Minimale: 0,9 mA.
 - Maximale: 2400 mA.
 - Puissance sonore: 103 dB / 1 mètre.

- Températures et humidité de fonctionnement:

Minimale: -20°C.

Maximale: 55°C.

Humidité relative: 95 % max sans condensation.

- Alertes Températures:

Alerte température basse: 5°C.

Alerte température haute: 40°C.

- Option chauffage:

(Références: X2A200-XX001 ou X2A200-XX101)

Déclenchement du chauffage: 13°C.

Déclenchement du ventilateur: 27°C.

- Poids maximum supporté: 5Kg.

- Altitude maximale: 2000m.



Conformités

X2A200-XX***:

EN 55022:2006

EN 55024:1998 / A1:2001 / A2:2003

U2A200-XX***:

IEC 60950-1:2005+A1:2009

EN 60950-1:2006 (Second Edition) +A11:2009

+A1:2010 +A12:2011

UL 60950-1:2007 R12.11

CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07+A1:2011

EN 61000-6-2:2005+A1:2006

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

FCC Part 15:2009

ICES 003:2004